

USBズームUVフラッシュライト

USB ZOOM UV FLASHLIGHT

365nm/385nm/395nm/405nm

NS365-UFL-DA
NS385-UFL-DA
NS395-UFL-DA
NS405-UFL-DA

LS20180518

(1)外形寸法 (単位: mm)


NS365/385/395/405-UFL-DA 全機種共通



(2)各部名称



(3)照射写真

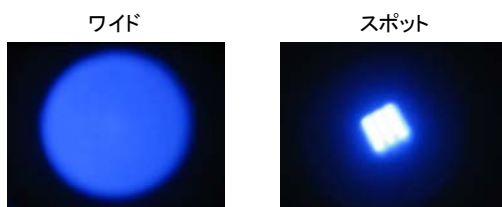

(4)仕様一覧

名称	USBズームUVフラッシュライト			
	365nm	385nm	395nm	405nm
波長	365nm	385nm	395nm	405nm
型式	NS365-UFL-DA	NS385-UFL-DA	NS395-UFL-DA	NS405-UFL-DA
光源	ハイパワーUV-LED(1LED)			
照度(ワイド設定時) ^{※1} WD=0mm	32mW/cm ²	120mW/cm ²	195mW/cm ²	165mW/cm ²
照度(スポット設定時) ^{※1} WD=150mm	22mW/cm ²	155mW/cm ²	250mW/cm ²	215mW/cm ²
点灯モード	HIGH・LOW・フラッシュの3モード (ボタンを押すごとに、点灯モードが切り替わります。)			
点灯時間 ^{※2}	HIGHモード設定時: 約20~40分 LOWモード設定時: 約60~80分			
充電方式	USBコネクタ方式			
充電時間 ^{※3}	約2時間			
サイズ	ワイド設定時: φ27mm × H94mm スポット設定時: φ27mm × H103mm			
重量	70g			
付属品	ストラップ1本			

※1 直射水平面照度については、測定環境により照度が異なる場合があるためその値を保証するものではありません。
照度計は浜松ホトニクス製C9536-02/H9958-02を使用

※2 点灯時間は、初期照度から約50%減少するまでの時間です。使用環境、バッテリー性能により点灯時間は異なります。

※3 充電時間については、出力定格5.0V/1.0Aのコネクタを使用した際の値です。



注意 CAUTION

- ・点灯中のLEDからは強い紫外線が出ています。
- ・点灯中のLEDを肉眼で見るとは避けてください。
- ・短時間見つけただけでも強い紫外線で目をいためる危険性があります。
- ・やむを得ず見る場合は、必ず紫外線カット作用のある防護眼鏡をご使用ください。
- ・幼児の手に届かないところに置いてください。

本製品の仕様及び外形は、改良などのため予告なしに変更することがございます。